

Einflügelige hochschalldämmende STB POWER Line Stahltür

Schallschutz $R_{w,P}$ **57dB** **geprüft nach EN ISO 10140-2**

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Durchschusshemmend	FB4, FB6, FB7-NS	geprüft nach EN 1522
- Luftdicht	bis Klasse 4	geprüft nach EN 1026
- Schlagregen-Löschwasserdicht	Klasse 6A	geprüft nach EN 1027
- Widerstand gegen Windlast	Klasse C5	geprüft nach EN 1221
- Druckstoßbeständig	bis 20 kPa	geprüft nach EN 13124-1
- Explosionsschutz	bis Zone 1/21	nach EN 1127-1 oder ATEX 2014/34/EU
- Edelstahl		

Größenbereich

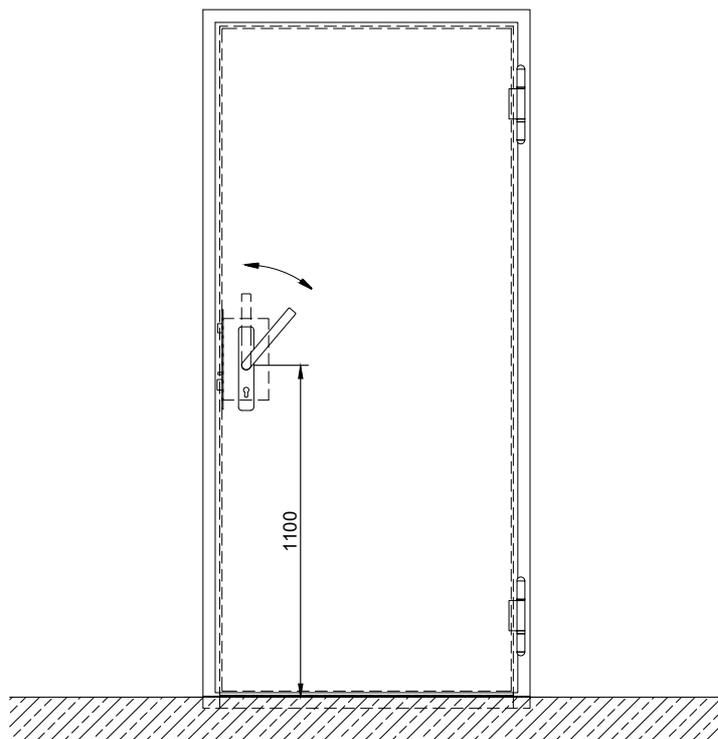
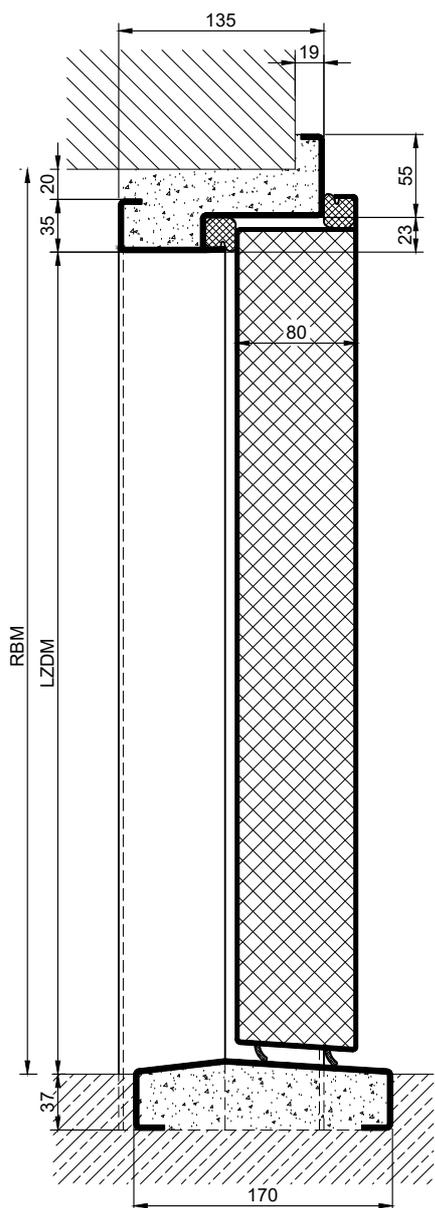

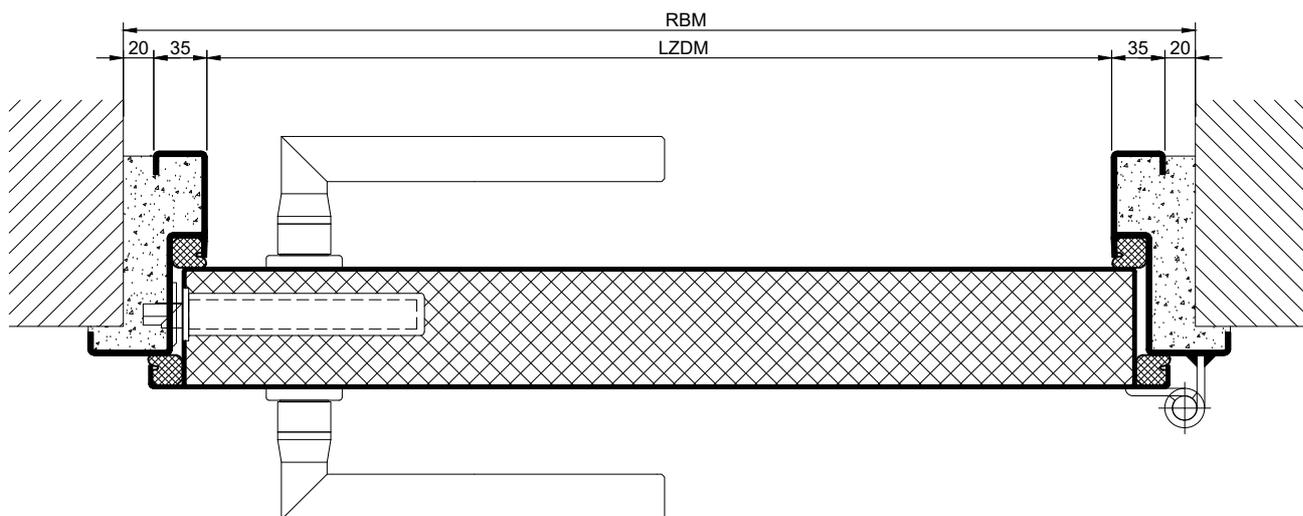
Breite von **500 mm** bis **1500 mm** *Übergrößen machbar
Höhe von **500 mm** bis **3250 mm**

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	STB 57-1 einflügelige hochschalldämmende Stahltür Fabrikat Buchele geprüft nach EN ISO 10140-2
Türtyp:	STB 57-1 POWER Line
Schallwert $R_{w,P}$	57 dB
Rohbauöffnung: x mm
Türblatt:	Doppelwandiges, planebenes 80 mm dickes Stahltürblatt ohne Bandprägung, dreiseitig gefälzt mit Dickfalz und justierbar fixiertem Dichtungsprofil im Falz. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt Duplexschleppdichtungssystem.
Schwelle:	Schwellenprofil als barrierefreie Höckerschwelle Oberfläche verzinkt in der Zarge eingeschweißt.
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge Hochwertiges Mehrkammer Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	Schneckenspanverschluss in solider Ausführung mit robuster Verschlusschnecke, gefederter Schlossfalle und automatischem Fehlbediensystem (FB-Sperre). Schloss vorbereitet für den Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders. Spannhebelpaar in verstärkter Ausführung, ergonomisch geformt, fest drehbar gelagert auf eckigen Langschildern, sichtbar auf dem Türblatt verschraubt. Oberfläche Edelstahl mit schwarzem Griffeld.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.


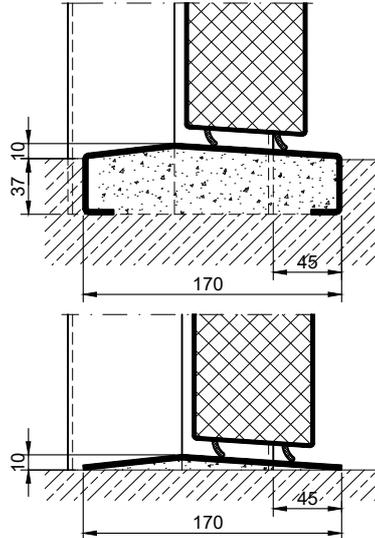
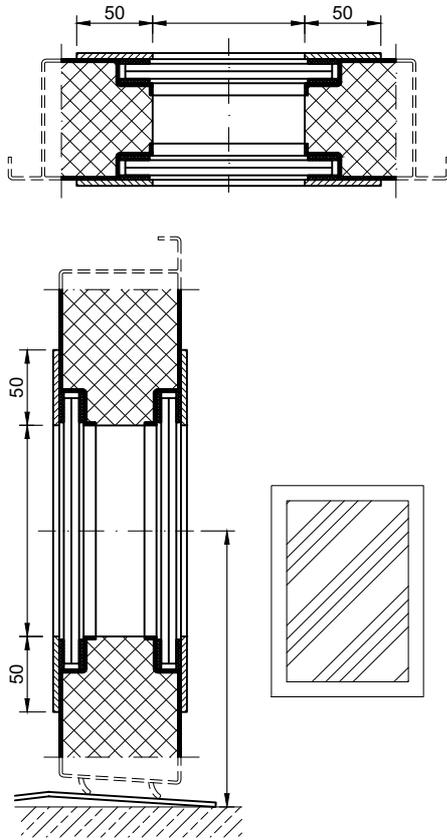

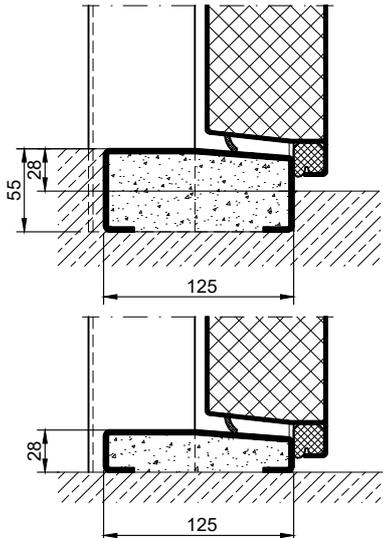
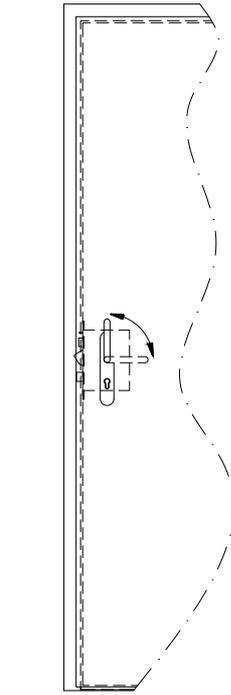

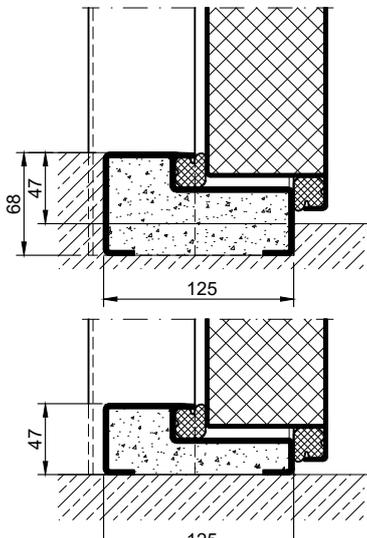
Zusatzausstattungen

Verglasung:	Duplexverglasung zweiseitig gehalten mit profilierten und sichtbar verschraubten Stahlglasshalteleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 340 mm. Schalldämm-Maß $R_{w,P}$ max. 50dB
Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.
Air Lock:	Air Lock Soil Liner System (Pneumatisches Dichtungssystem zum Boden). Automatisches Absenken oder Heben der Bodendichtung bei Betätigung der Spannhebel.
BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.
Panik:	Schneckenspannverschluss mit integrierter Notentriegelungseinrichtung. (Der Verschluss im Türblatt lässt sich im verschlossenen und verriegelten Zustand ohne Betätigung des Schließzylinders durch zwei Handgriffe entriegeln und öffnen).



2.2.4_STB 57-1 POWER LINE

technische Änderungen vorbehalten - Stand 02/2023

Zargen	Schwellen	Optionen
<p><u>Eckzarge</u></p> 	<p><u>Höckerschwelle</u></p> 	<p><u>Verglasung</u></p> 
<p><u>Umfassungszarge</u></p> 	<p><u>Halbschwelle</u></p> 	<p><u>Buchele-Keil-Fallen-Schloss</u></p> 
<p><u>Blockzarge</u></p> 	<p><u>Vollschwelle</u></p> 	

2.2.4_STB 57-1 POWER LINE